

# RYSUNKI KONSTRUKCJI

## PROFAL 7783A 19

### Widok od zewnątrz

Powierzchnia całkowita: 29,4 m<sup>2</sup>


Całkowita waga konstrukcji: 1462,5 kg

Poz.1 Drzwi EI 30 z naswietlem EI 30 (B=2 260, H=3 170) pow.=7,164 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

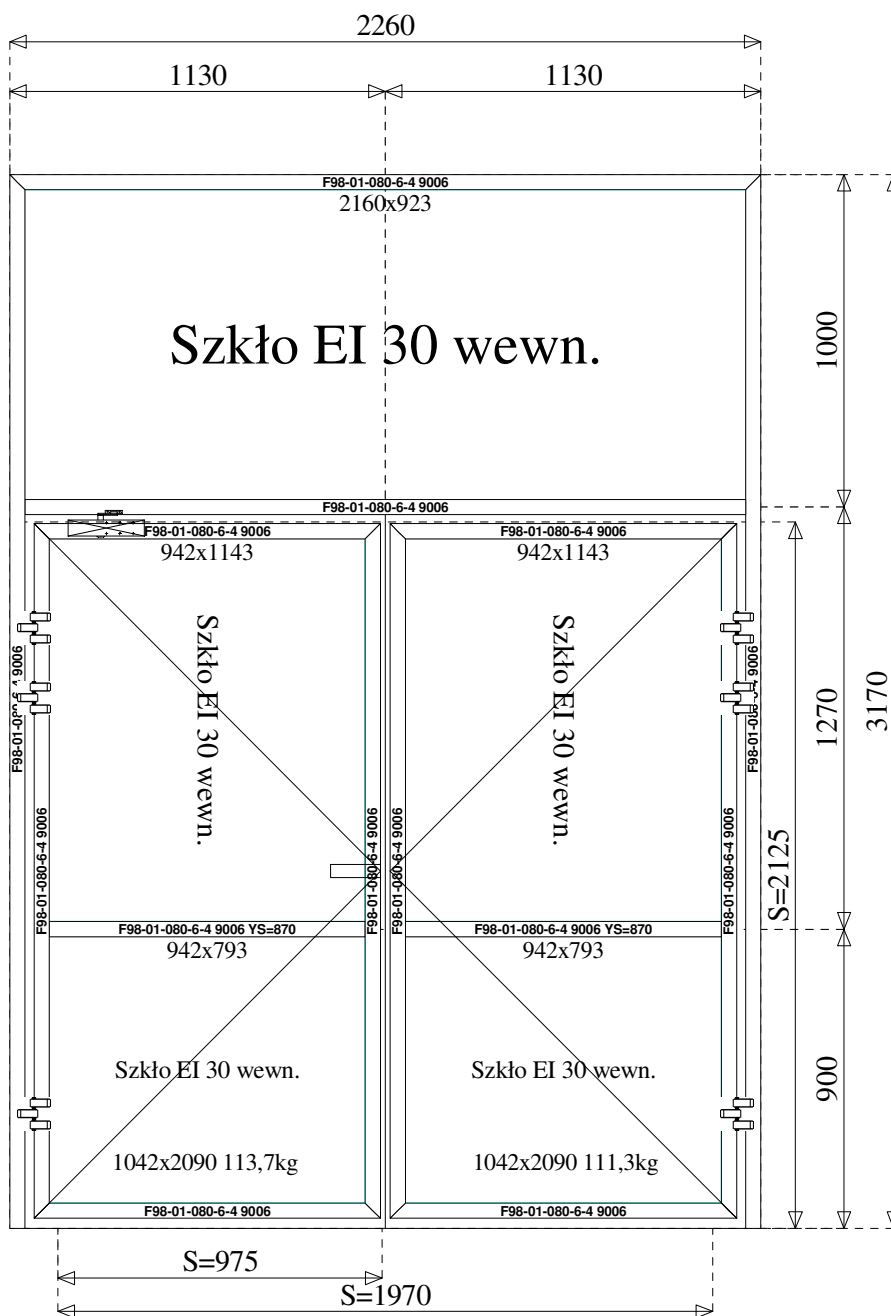


OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz.2 Drzwi EI 30 z naświetlem EI 30 (B=2 160, H=3 130) pow.=6,761 m2.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

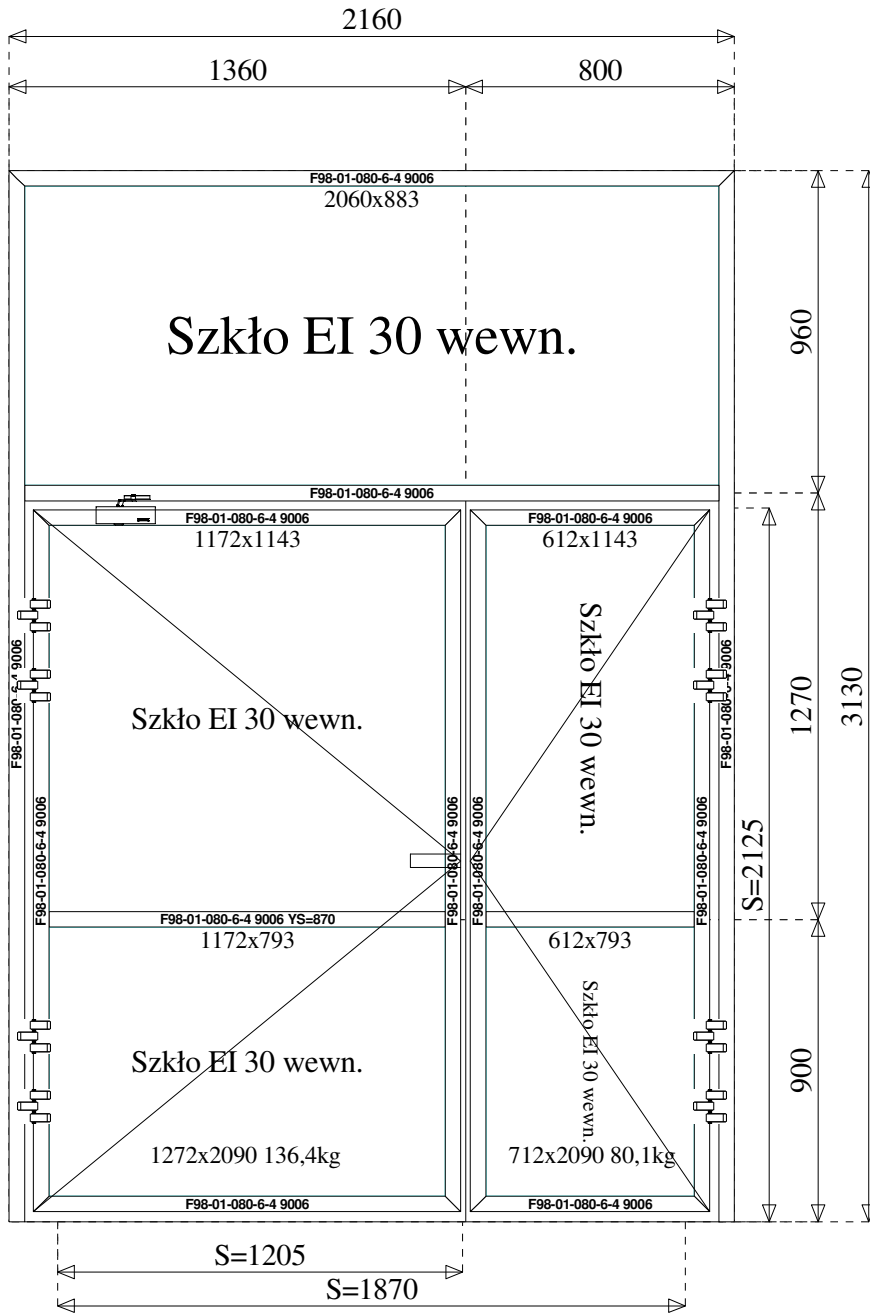


OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz.3 Drzwi EI 30 (B=930, H=2 030) pow.=1,888 m2.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

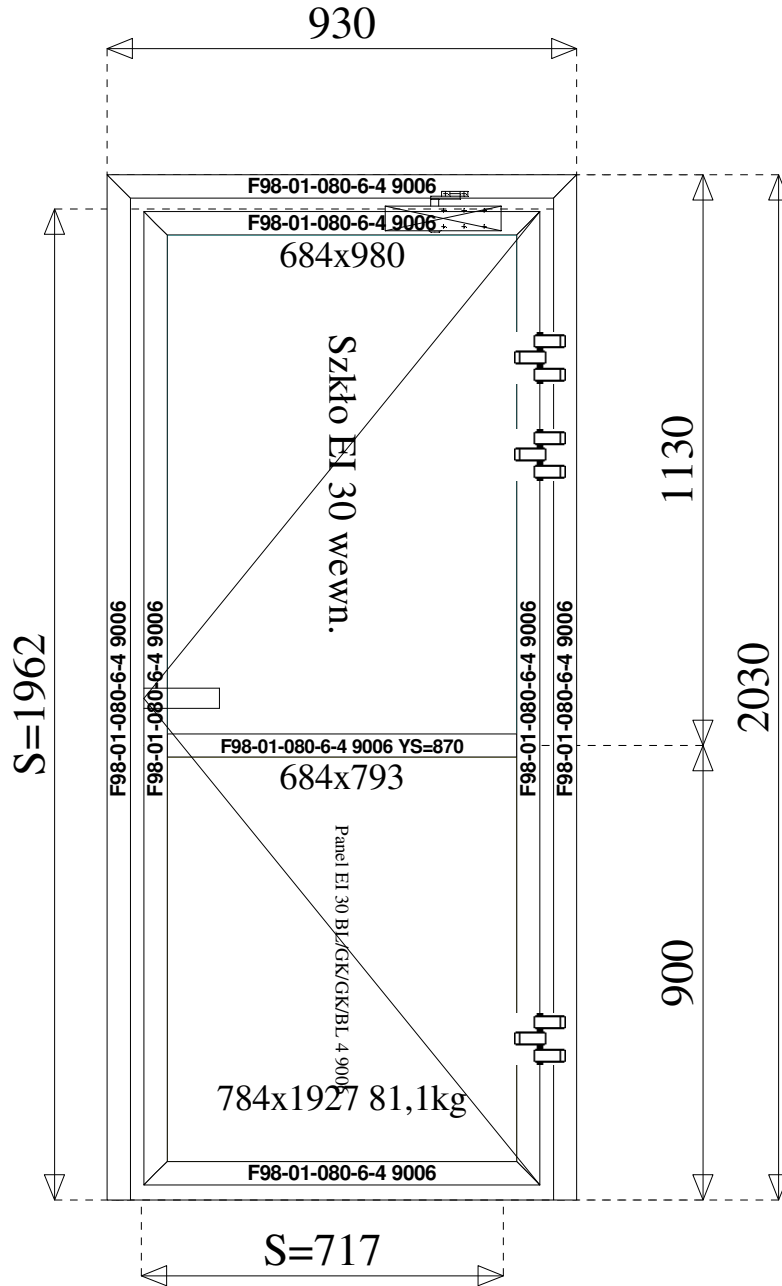

OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13






Poz.6 Drzwi EI 30 (B=1 360, H=2 090) pow.=2,842 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

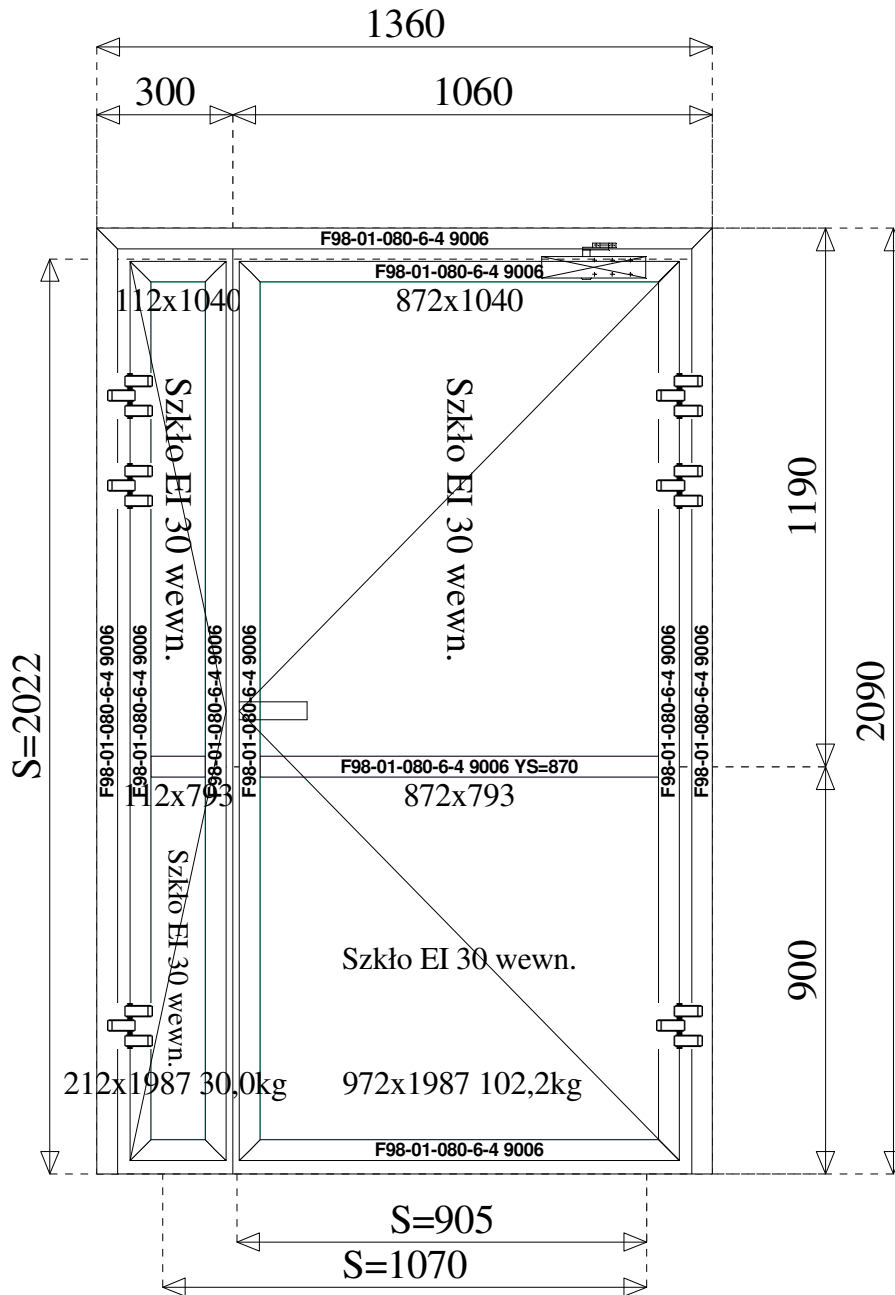

OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13




Poz.8 Drzwi EI 30 (B=950, H=2 020) pow.=1,919 m2.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

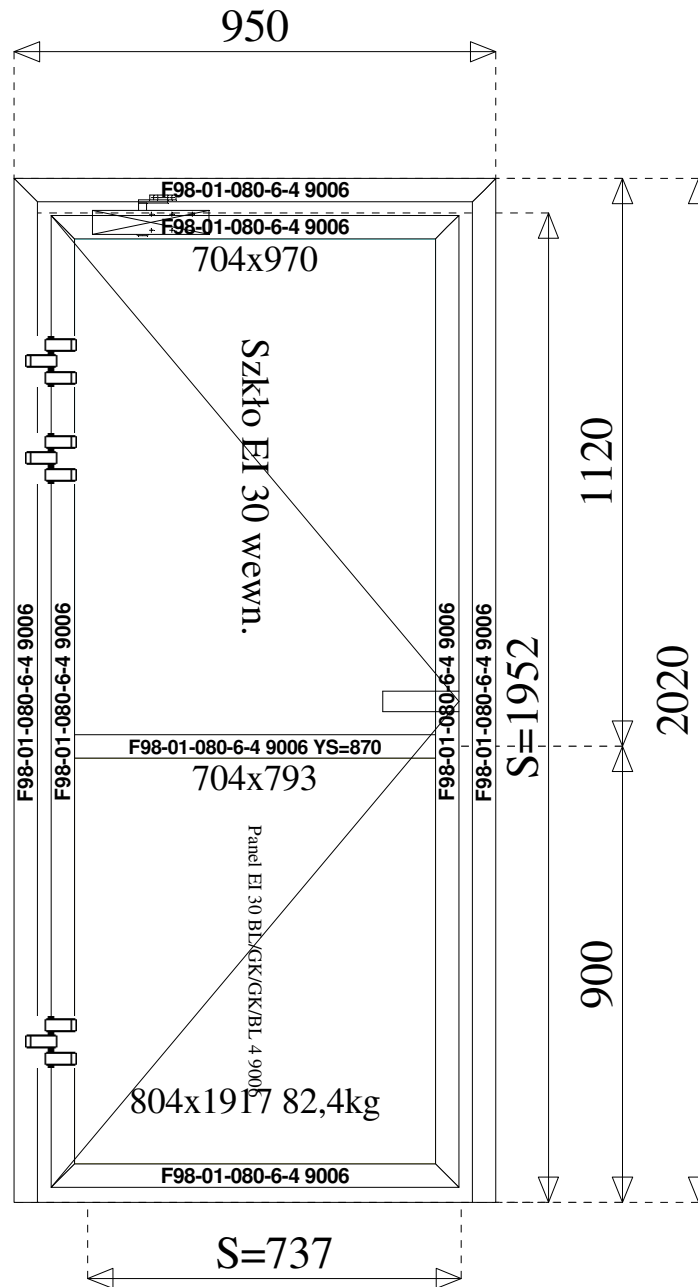


OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13

Poz.9 Drzwi EI 30 (B=1 020, H=2 100) pow.=2,142 m<sup>2</sup>.

Ilość: 1

Kolor: RAL:9006

System: System przeciwpożarowy ALUFIRE

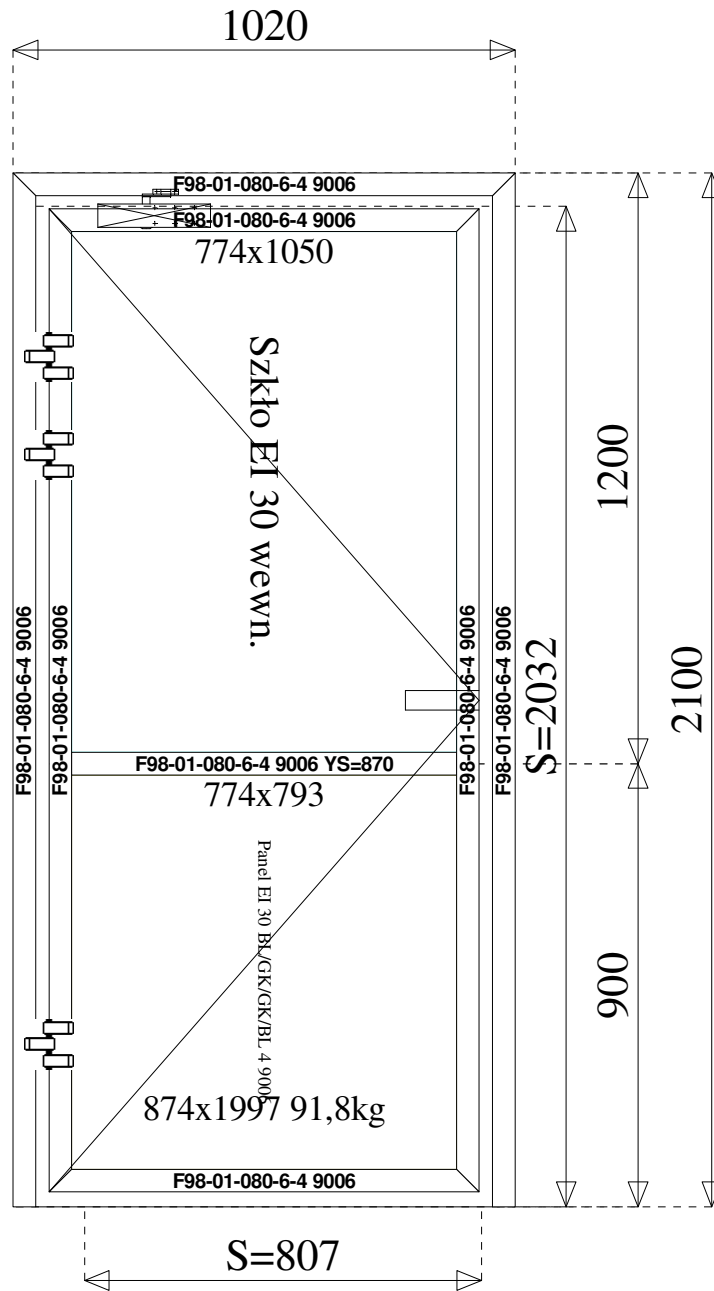

OTWÓR MONTAŻOWY: SZER. KONSTR. +30mm; WYS. KONSTR. +20mm  
Tolerancje warsztatowe: zgodnie z instrukcją I-KP01-13